

# WATER HEATER HHW SERIE



Leehove 2 | 2678 MC De Lier | The Netherlands  
T (+31) 174 - 516741 | F (+31) 174 - 518021  
info@hollandheater.nl

[WWW.HOLLANDHEATER.NL](http://WWW.HOLLANDHEATER.NL)




W O R L D W I D E




W O R L D W I D E

# Product voordelen

- Een optimale warmte verdeling van uw stal dankzij een geïntegreerde radiator en een frequentie gestuurde ventilator.

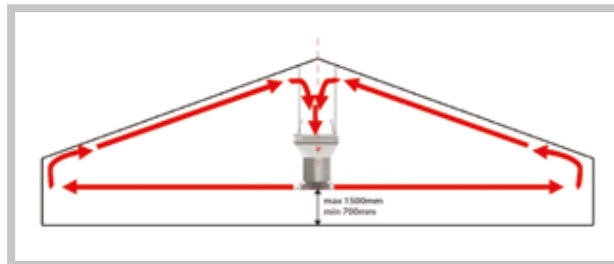

- Aangevoerde buitenlucht wordt door middel van minimum ventilatie gemengd met warme stal-lucht, welke vervolgens met behulp van de HHW unit evenredig verdeeld wordt boven de dieren.

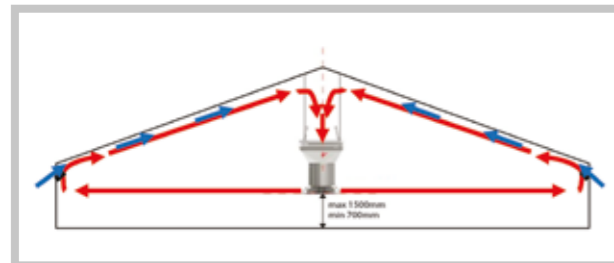

- Geoptimaliseerd stalklimaat door middel van een perfecte warmteverdeling. Het temperatuurverschil in de nok van de stal en de vloer is hierdoor minimaal.
- Verbeterde condities voor de dieren. Droger strooisel zorgt voor een beter welzijn van de dieren.
- Ammoniak reductie dankzij een droger strooisel. Dit resulteert in verbeterde borstvlies kwaliteit.

- Geen CO<sup>2</sup> uitstoot in de stal en bovendien is er geen zuurstof uit de stal nodig voor verbranding.

- Lagere stookkosten doordat er minder geventileerd hoeft te worden.

- Onderhoudsvriendelijk en eenvoudig te reinigen.

- Alle onderdelen zijn gemaakt van hoogwaardige materialen:

- *Speciale coating beschermt de radiator tegen agressieve stoffen in de stal.*
- *Frequentie gestuurde ventilator (IP65).*
- *Behuizing gemaakt van chroomstaal.*

- Units in hoogte verstelbaar. Dit om ervoor te zorgen dat de warmte de dieren op het juiste niveau bereikt en de HHW units geen belemmering vormen bij het schoonmaken van de stal.

- **NIEUW en UNIEK:** Horizontaal draaibaar luchtverdelingsplenum met 6 uitblaasroosters die in de gewenste stand gezet kunnen worden voor een optimale luchtstroom en verdeling.

## Technische specificaties

HHW series		50	60	70
Vermogen	kW	50	60	70
Aanvoer watertemperatuur	°C	80 / 65	80 / 65	80 / 65
Luchtverplaatsing	m <sup>3</sup> /u	7.400	7.400	7.400
Netspanning	Voit	3x400	3x400	3x400
Frequentie	Hz	50	50	50
Toerental	T. p/m	920	920	920
Motorvermogen	Watt	534	534	534
Opgenomen stroom	Amp.	1,2	1,2	1,2
Geluidsniveau	dB (A)	62	62	62
Afmetingen (lxbxh)	mm	140,5x114,5x105	140,5x114,5x107	140,5x114,5x109
Gewicht	kg	124	138	149
Toerenregelaar*	RMB/T*	RMT - 1,5	RMT - 1,5	RMT - 1,5
Omvormer*	VFTM	Tri 0,37	Tri 0,37	Tri 0,37
Omvormer*	VFKB	45	45	45
Water verplaatsing	m <sup>3</sup> /u	2,9	3,4	4,12

\* Drie fasen toerenregelaars 400V

Aan deze technische specificaties kunnen geen rechten ontleend worden.

## Accessoires

Electrische kraan 1"



Roestvrij stalen slang 1"



Handmatige kraan 1"

